

OUBAO



产品使用说明书 >>



智能卷帘开关

瓯宝安防科技股份有限公司

● 产品概况

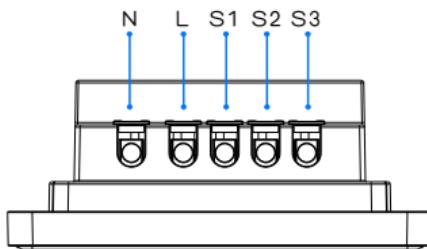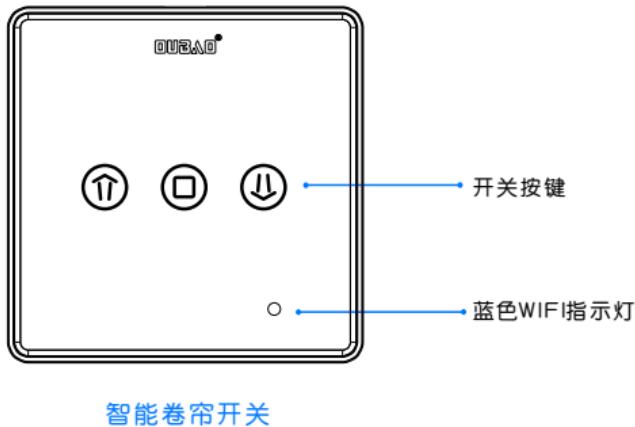

上方


● 包装清单

名称	数量
主机	1
M4*30机牙螺丝	2
说明书	1
服务卡	1

● 技术参数

触摸点：	3个
待机电源：	≤2mA
系统支持：	ios/Android
外观尺寸：	(L)86*(W)86*(T)7mm
外壳材质：	亚克力+ABS高光
工作温度：	-10~60°C
工作湿度：	≤85%RH
通信方式：	IEEE 802.11b/g/n

● 接线说明

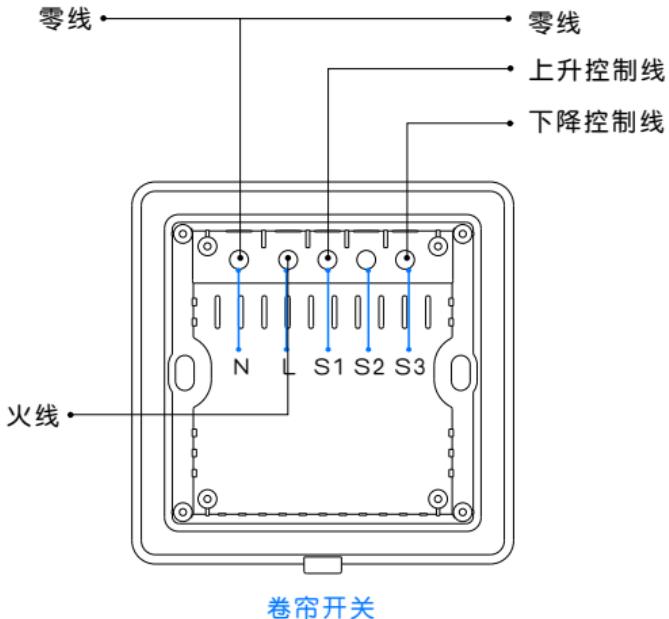

卷帘开关


卷帘开关接线说明：

L端接输入火线，N端接输入零线和卷帘电机零线；

S1接卷帘电机上升控制线；S2不接；S3接卷帘电机下降控制线；

卷帘电机PE线不接入本卷帘开关，可自行接入供电网络PE线；

● 安装说明

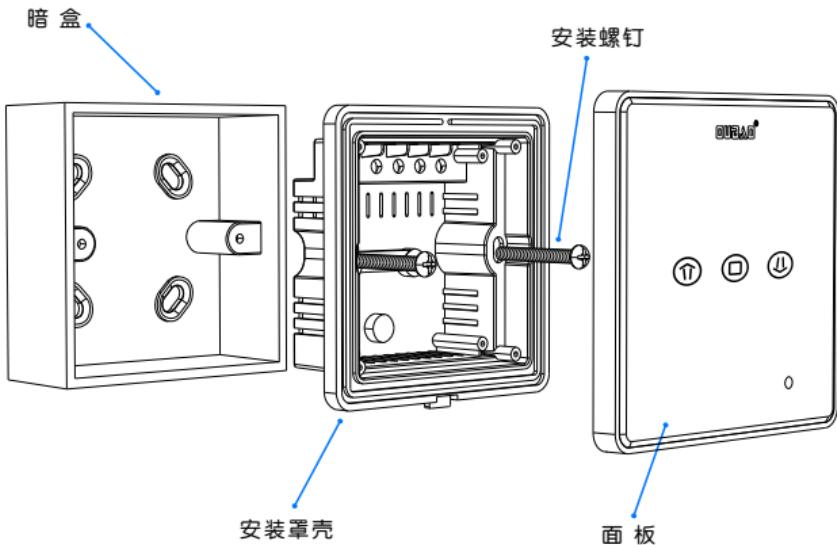

智能卷帘开关安装示意图

● 设备配置

1 安装软件



扫描二维码，下载
安装APP软件

The screenshot shows a website interface for O-HOME. At the top, there is a navigation bar with links for 首页 (Home), 解决方案 (Solution), 产品展示 (Product Display), 应用下载 (App Download), 代理加盟 (Franchise), and 关于我们 (About Us). Below the navigation bar, a banner states "神奇的手机应用，尽在您的指尖。" (神奇的手机应用，尽在您的指尖。) with a download icon. There are two main download sections: one for the Apple App Store (苹果应用下载) and one for Android (安卓应用下载). Each section lists an app version with its details: O-HOME 智能生活APP (新) (Version: V1.2.6, File Size: 48.8M, Release Date: 2016-09-02) and O-HOME HD 智能生活APP(qsd) (Version: V1.1.6, File Size: 66.0M). Below these, there is a "说明书下载" (Manual Download) section. At the bottom, there are two buttons: "智能插座 (万能)" and "零火触摸开关".

登录官网www.ob-home.com
点击下载安装APP软件。

2 注册用户




登录官网www.ob-home.com, 点击右上角注册账户;
或打开app点击右下角注册。

3 用户登录




1. 进入手机APP登录界面，输入用户账号及密码，点击“登录”。
2. 登陆成功后点击“设置”，打开“标准显示模式”，主菜单即显示已配置的所有设备。

4 设备配置

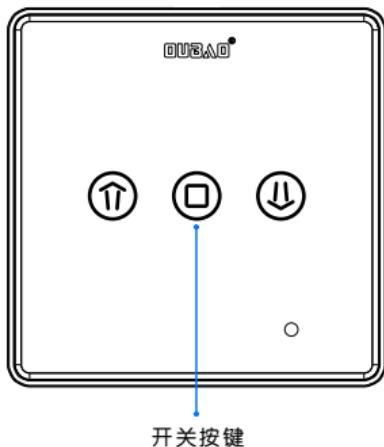

配置：长按中间开关按键5秒上，直至蓝色WIFI 指示灯闪烁，设备进入“配置”状态。

5 添加设备

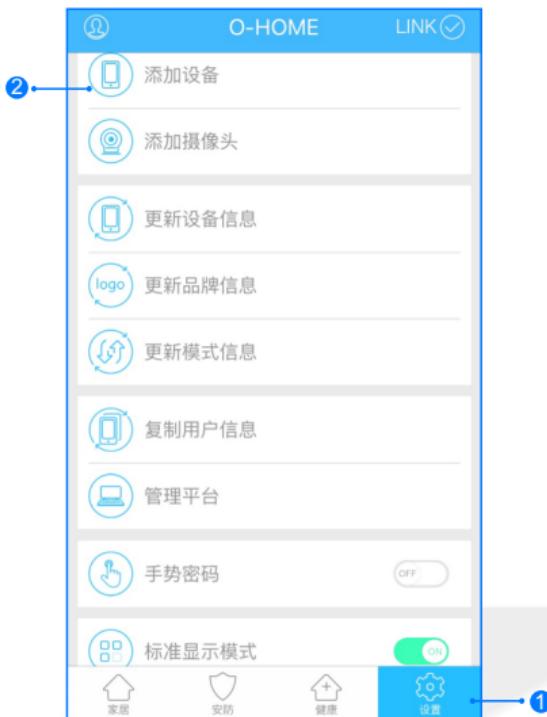

1. 进入手机APP，点击界面下的“设置”
2. 点击“添加设备”

5.1 网络配置



1. 输入所在区域的WIFI账号、密码(手机网跟搜索设备网必须一致)
2. 点击“搜索设备”。(设备配置成功后蓝灯常亮)

5.2 添加设备位置



搜索设备成功后，“设备”选择框自动跳转至“卷帘”，点击“下一步”跳转至“位置”，输入设备位置名称如“卧室卷帘”，点击“完成”，设备位置添加成功。

5.3 位置信息



1. 返回到“家居”控制界面，选择“卷帘”；
2. 所有此类“卷帘”子菜单内均可添加多个设备，添加完成后，在“卷帘”子菜单内正上方左右滑动，选择所需控制的设备，即可进行操控。

● 更多设置

在APP主界面点击“设置”，进入管理平台，进行更多设置；也可进入www.ob-home.com官网，登录账户进行更多设置。

1.1 模式设置



选择“添加模式”，用户自定义编辑好模式名称、勾选要控制的设备并选择设备状态后保存。

在APP“设置”界面“更新模式信息”后返回控制界面，点击左上角“个人中心”按钮，即可在“模式选择”中一键启用智能生活模式。

1.2 时间设置



选择“添加时间”，用户自定义编辑好时间名称、添加与时间相关的设备、启用日期及时间点，并选择设备状态后保存，所选设备即可实现定时功能。

● 常见问题解决

现象	可能原因	排除方法
卷帘未能随着操作及时反应	反应延迟	查网络信号是否稳定
手机在设备配置时未发现设备	设备WIFI与手机WIFI不一致	手机与设备连接同一WIFI

瓯宝安防科技股份有限公司

邮编：323006

电话：0578-2199999

官网：www.ob-home.com

地址：浙江省丽水市莲都区碧湖产业区碧兴街809号