




产品使用说明书 >>




水浸报警器

瓯宝安防科技股份有限公司


● 产品概况



水浸报警器正面




电源适配器



水浸探头

电动阀门控制器




左侧面



水浸探头接口

电机阀门接口

下方



配置键

右侧面


● 包装清单

名 称	数 量
主 机	1
电源适配器12V-2A	1
膨胀螺丝套	3
螺丝M4*20	3
说明书	1
服务卡	1
阀门线	1
水浸探头	1

● 技术参数

输入电压：	DC12V
输入电流：	2A
工作湿度：	≤70%RH
工作温度：	0-65℃
待机功耗：	≤2W
开关寿命：	≥20,000次

● 安装说明

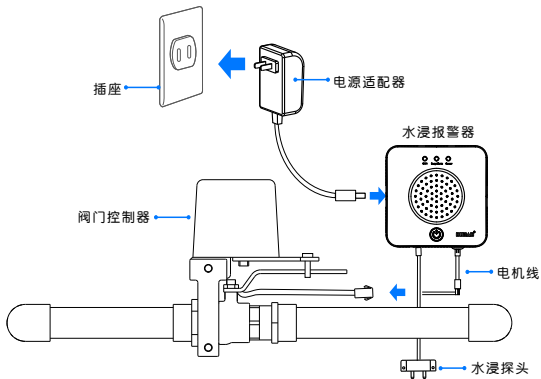

安装位置：请安装在厨房、浴室、水窖等容易出现水灾险情的地方
不宜安装的位置：

- (1) 柜内等报警器声音不易发出的地方
- (2) 易被水蒸气直接熏着的地方

安装孔距：水浸报警器固定孔中心距56mm

● 设备配置

1 安装软件



扫描二维码，下载
安装APP软件



登录官网www.ob-home.com
点击下载安装APP软件。

2 注册用户

注册



欢迎注册
瓯宝智能家居

用户名：

4-20个字母、数字组合

登陆密码：

4-20个字符、区分大小写

确认密码：

手机号：

请选择手机所在国家

请输入手机号码

获取验证码

验证码：


登录官网www.ob-home.com，点击右上角注册账户；
或打开app点击右上角注册。

3 用户登录



1. 进入手机APP登录界面，输入用户账号及密码，点击“登录”。
2. 登陆成功后点击“设置”，打开“标准显示模式”，主菜单即显示已配置的所有设备。

4 设备配置



配置：用针按一下嵌入式“配置键”，蓝色WIFI指示灯快闪，设备进入配置状态。

升级：长按“配置键”10秒，自动升级。

5 添加设备



1. 进入手机APP，点击界面下的“设置”

2. 点击“添加设备”

5.1 网络配置



1. 输入所在区域的WIFI账号、密码(手机网跟搜索设备网必须一致)
2. 点击“搜索设备”。(设备配置成功后蓝灯常亮)

5.2 添加设备位置



搜索设备成功后，“设备”选择框自动跳转至“水浸报警器”，点击“下一步”跳转至“位置”，输入设备位置名称如“厨房水浸”，点击“完成”，设备位置添加成功。

5.3 位置信息



1. 返回“安防”控制界面，选择“水浸报警器”；
2. 所有此类“水浸报警器”子菜单内均可添加多个设备，添加完成后，在“水浸报警器”子菜单内正上方左右滑动，选择所需控制的设备，即可进行操控。

● 更多设置

在APP主界面点击“设置”，进入管理平台，进行更多设置；也可进入www.ob-home.com 官网，登录账户进行更多设置。

1.1 模式设置

The screenshot shows the 'Add Mode' (添加模式) interface in the management platform. The interface is divided into a top navigation bar and a main content area.

Top Navigation Bar:

- Left arrow icon
- Management Platform (管理平台)
- Language

Main Content Area:

Navigation Menu:

- My Members (我的成员)
- Add Member (添加成员)
- My Devices (我的设备)
- My Mode (我的模式)
- Add Mode (添加模式)** (highlighted)
- My Time (我的时间)
- Add Time (添加时间)
- My Profile (我的资料)
- Modify Password (修改密码)
- User Management (用户管理)
- Exit Management (退出管理)

Add Mode Section:

Mode Name: (模式名称) 1-18 characters

Devices to be controlled: (设备开)

- ☐ 平移窗
- ☐ 闭门器
- ☐ 会议室窗帘
- ☐ 水浸报警器
- ☐ 煤气报警器
- ☐ 办公桌插头
- ☐ 移动插座
- ☐ 国标插座
- ☐ 零火开关
- ☐ 会议室开关
- ☐ 指纹锁
- ☐ 测试
- ☐ 单火测试
- ☐ 测试1
- ☐ 日光灯测试
- ☐ 卷帘
- ☐ 电视
- ☐ 七彩灯
- ☐ 机顶盒
- ☐ 单火开关
- ☐ 红外探测
- ☐ 美版插座
- ☐ 会议室空调
- ☐ 123

选择“添加模式”，用户自定义编辑好模式名称、勾选要控制的设备并选择设备状态后保存。

在APP“设置”界面“更新模式信息”后返回控制界面，点击左上角“个人中心”按钮，即可在“模式选择”中一键启用智能生活模式。

1.2 时间设置

←

管理平台

管理中心

Language

我的成员	添加成员	我的设备
我的模式	添加模式	我的时间
添加时间	我的资料	修改密码
用户管理	退出管理	

添加时间

时间名称：

1-18个字符

添加设备：

☐ 平移窗

☐ 闭门器

☐ 会议室窗帘

☐ 水浸报警器

☐ 煤气报警器

☐ 办公桌插头

☐ 移动插座

☐ 国标插座

☐ 零火开关

☐ 会议室开关

☐ 指纹锁

☐ 测试

☐ 单火测试

☐ 测试1

☐ 日光灯测试

☐ 卷帘

☐ 电视

☐ 七彩灯

☐ 机顶盒

☐ 单火开关

☐ 红外探测

☐ 美版插座


☐ 会议室空调

☐ 123

选择“添加时间”，用户自定义编辑好时间名称、添加与时间相关的设备、启用日期及时间点，并选择设备状态后保存，所选设备即可实现定时功能。

● 常见问题解决

故障	可能原因	解决方案
设备连接不上网络 手机无法控制 (蓝灯常亮，红灯熄灭)	网络故障	请确保设备信号稳定
无法手动开关阀门	设备异常	1.确认设备未断电（绿灯常亮），阀门线连接正常。 2.尝试更换新阀门。



瓯宝安防科技股份有限公司

邮编：323006

电话：0578-2199999

官网：www.ob-home.com

地址：浙江省丽水市莲都区碧湖产业区碧兴街809号