

OUBAO

O-Home智能家居



APP使用指南

瓯宝安防科技股份有限公司

一、前言.....	01
1.欢迎使用.....	01
2.APP概述.....	01
二、安装和注册.....	02
1.系统要求.....	02
2.安装软件.....	02
3.注册用户.....	03
4.用户登陆.....	04
三、“O-Home”界面介绍.....	05
1.主界面.....	05
2.设置界面.....	06
四、添加设备.....	07
1.接通电源.....	07
2.设备配置.....	07
3.添加设备.....	08
4.网络配置.....	09
5.添加设备位置.....	10
6.设备控制.....	11
五、复制用户信息.....	12
六、管理平台.....	13
1.我的成员.....	14
2.添加成员.....	15
3.我的设备.....	16
3.1 添加/编辑联动.....	17
3.2 激活联动.....	19
4.我的模式/添加模式.....	20
4.1添加/编辑场景.....	20
4.2激活场景.....	22
5.我的时间/添加时间.....	23
6.我的资料.....	26
7.修改密码.....	27
8.用户管理.....	28

一、前言

1. 欢迎使用

亲爱的用户，欢迎您使用瓯宝智能家居产品，愿瓯宝给您带来舒心的智能家居生活。

本手册将帮助您了解和熟悉瓯宝“O-Home”软件与瓯宝智能家居产品之间丰富的功能和体验。所以在您享用瓯宝产品给生活带去的改变前，请耐心阅读本说明。

2. APP概述

“O-Home”是一款控制家居设备的应用软件。但除了实现对单个智能家居设备的远程控制、定时控制，还可对多个智能家居设备进行个性化的生活场景设置、联动设置，使您的家居生活更加便捷、更加贴心、更加安全！

若你在香港出差，通过手机，可以看到在北京的家门是否关好、可以知道在纽约的孩子是否在住所、可以把上海办公室的窗户打开通风。上班时间，空调自动为你打开。下班自动关灯、关窗、断电。回到家，洗澡水自动调好温度。睡觉时，灯熄、门窗锁好、关煤气阀门。这一切，富有诗意，但不是小说幻景，瓯宝智能家居将为你一一做到。

“O-Home”智能家居手机APP，里面有强大的管理功能、简单便捷的操作界面、实时的动画效果呈现反馈，让人与物的交流是如此的简单。

二、安装和注册

1. 系统要求

系统版本：

iPhone (ios7.0+) ipad (ios8.0+)

Android (4.1+) 安卓平板 (4.1+)

网络：WIFI、3G、4G

2. 安装软件

现在iPhone、Android和平板用户都能够享受“O-Home”给您带来的舒心智能家居生活，请按照如下步骤操作：

02



← 方式一：登录官网
www.ob-home.com
点击下载安装软件

方式二：扫描二维码下载安装软件



ios用户



安卓用户

3. 注册用户

安装成功→打开软件→点击“注册”→进入注册页面
根据提示进行用户注册



The screenshot shows a registration page with a blue header containing a back arrow, the text "注册" (Register), and "Language". The main content area features the OUSAO logo and the text "欢迎注册 颐宝智能家居" (Welcome to Register OUSAO Smart Home). Below this are several input fields: "用户名:" (Username) with a requirement of "3-20个字母、数字组合!" (3-20 letters and numbers); "登陆密码:" (Login Password) with a requirement of "6-20个字符、区分大小写!" (6-20 characters, case-sensitive); "确认密码:" (Confirm Password); "请选择国家、地区:" (Please select country/region) with a dropdown menu showing "请选择手机所在国家" (Please select mobile phone country); and "请输入手机号:" (Please enter mobile phone number) with a text input field. A blue button labeled "获取验证码" (Get verification code) is positioned to the right of the phone number field.

4. 用户登录

(1) 注册成功后，进入APP登录界面，输入用户账号及密码，点击“登录”。（可勾选“记住密码”、“自动登录”）

(2) 登陆成功后点击“设置”，打开“标准显示模式”，主界面即显示已配置的所有设备



三、“O-Home” 界面介绍

1. 主界面

个人中心：
显示所有场景
模式，一键启
用



网络连接状态：
网络正常为“√”；
网络异常为“×”

设备控制：
显示所有已配
置设备，点击
要控制的设备
图标，进入即
可进行操控

设备分类界面

点击进行设置

2. “设置”界面



四、添加设备

在使用“O-Home”进行智能控制前，您需要进行以下的步骤，完成设备添加。


* 此处以智能插座为例，其他产品具体添加步骤可参考对应的产品说明书

1. 接通电源

将瓯宝设备接通电源，让待添加设备处于通电状态。

2. 设备配置

添加设备前，需按下待添加设备的配置键，蓝色WIFI指示灯快速闪烁,则设备处于配置状态。

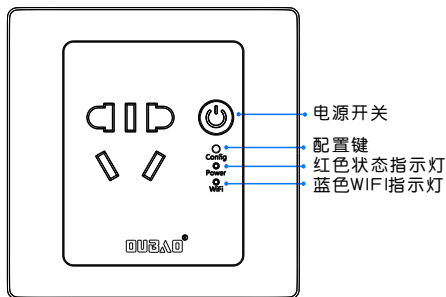

3. 添加设备

进入手机APP，点击右下角的“设置”，点击“添加设备”。



4. 网络配置

输入WIFI账号、密码→点击“搜索设备”（搜索前确认添加设备的蓝色WIFI指示灯处于快闪配置状态）。

* 设备配置成功后蓝灯WIFI指示灯常亮




5. 网络配置

搜索设备成功后，“设备”选择框自动跳转至“插座”，点击“下一步”跳转至“位置”，输入设备位置名称如“插座一”，点击“完成”，设备位置添加成功。



6. 设备控制


回到“家居”控制界面，选择插座；若添加多个设备名称，左右滑动选择对应位置如“插座一”，即可进行操作。

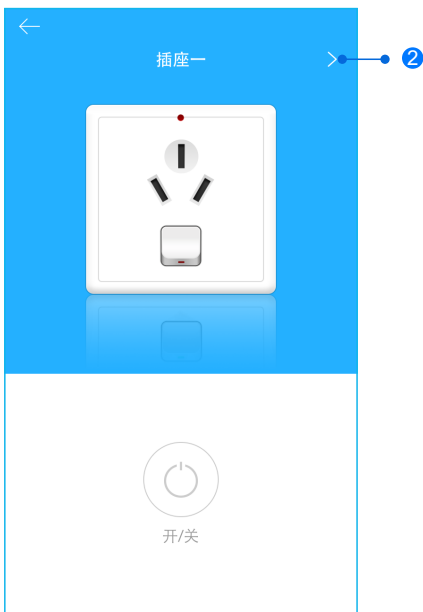

五、复制用户信息

主界面→设置→复制用户信息

输入“原用户名”及“原用户密码”，点击“开始复制”，复制完成后，当前用户即拥有原用户的信息（设备信息、场景模式信息、品牌信息），并可操作原用户所配置的所有设备。

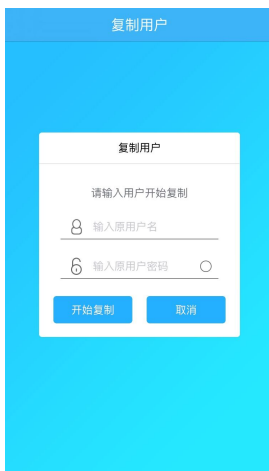

六、管理平台

APP主界面→设置→管理平台




语言选择

1. 我的成员（主界面→设置→管理平台→我的成员）

显示当前用户已添加的所有成员，当我的成员开锁时，会向当前用户手机端发送短信，并显示开锁人员信息（如下图）。

*删除成员后，成员开锁信息将不向当前用户手机端发送短信。

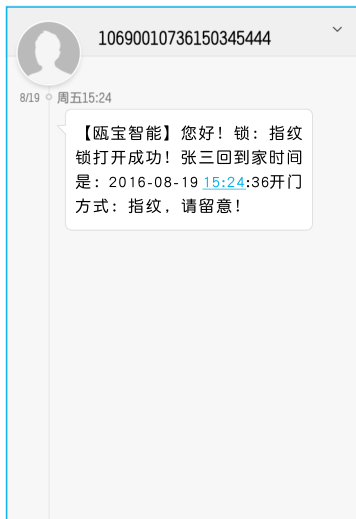

2. 添加成员（主界面→设置→管理平台→添加成员）

在智能锁添加成员时，用户将成员的“姓名”及“ID”自定义录入智能锁，并在此处输入相同的“成员姓名”及“成员ID”，点击“保存”。添加完成后，可至“我的成员”查看当前用户已添加所有成员。

*APP“成员ID”需与录入智能锁时的“成员ID”一致，请勿随意修改，否则当前用户无法收到成员开锁信息。

管理平台		
	管理中心	Language
我的成员	添加成员	我的设备
我的模式	添加模式	我的时间
添加时间	我的资料	修改密码
用户管理	退出管理	

添加成员

成员姓名：

成员ID：

保 存

3. 我的设备（主界面→设置→管理平台→我的设备）

显示当前用户已添加的所有设备，可编辑、删除已添加的设备。



设备可进行“联动设置”，指定一个设备作为主设备，其他设备为副设备。当主设备开启或关闭时，其他设备则会发生的联动。

可设定四种联动控制逻辑：

联动开（主设备开副设备开）、联动关（主设备关副设备关）、反联动开（主设备开副设备关）、反联动关（主设备关副设备开）

下面以“智能锁”为例，进行“联动设置”：

3.1 添加/编辑联动

（1）主界面→设置→管理平台→我的设备→智能锁

用户自定义编辑好设备位置名称，选择是否通过短信通知，勾选需联动、反联动的其他设备，保存。

管理平台

管理中心 Language

我的成员	添加成员	我的设备
我的模式	添加模式	我的时间
添加时间	我的资料	修改密码
用户管理	退出管理	

编辑设备

设备位置： [通过检测!](#)

智能锁

是否通过短信通知 是 否

联动开：[主设备开副设备开](#)

空调 电视 窗帘 闭门器 国标插座

美版插座 水浸报警器 煤气报警器 平移窗

平移窗测试! 桌面摄像头 会议室摄像头

七彩灯 零火开关 单火开关 机顶盒

移动插座 卷帘

反联动开：[主设备开副设备关](#)

空调 电视 窗帘 闭门器 国标插座

美版插座 水浸报警器 煤气报警器 平移窗

平移窗测试! 桌面摄像头 会议室摄像头

七彩灯 零火开关 单火开关 机顶盒

移动插座 卷帘

反联动关：[主设备关副设备开](#)

空调 电视 窗帘 闭门器 国标插座

美版插座 水浸报警器 煤气报警器 平移窗

平移窗测试! 桌面摄像头 会议室摄像头

七彩灯 零火开关 单火开关 机顶盒

移动插座 卷帘

保存

(2) 返回APP “设置” 界面 “更新设备信息”



3.2 激活联动

返回主界面，进入已设定联动的主设备控制界面。如：打开智能锁，联动的设备随即回应…红外探测仪关闭，大厅的灯打开，窗帘打开，空调电视开启。



4. 我的模式/添加模式（主界面→设置→管理平台→我的模式/添加模式）

“我的模式”显示当前用户已设置的所有场景模式，可编辑、删除已有场景模式；“添加模式”即新增场景模式。

“场景模式”是将多个设备放在一起同时控制，不用繁琐的一一控制设备，可在场景中设定设备的开关状态，手动激活场景时，所设定的设备将统一联动。

4.1 添加/编辑场景

(1) 主界面→设置→管理平台→我的模式/添加模式

用户自定义编辑好模式名称、分别勾选要开启或关闭的设备，保存。

如：添加/编辑“睡觉模式”




(2) 返回APP “设置” 界面，点击 “更新设备信息”



4.2 激活场景

点击左上角个人中心进入场景模式，可快速查看已设置好的所有场景信息，点击场景即可激活该场景指令。

如：激活“睡觉模式”，“睡觉模式”中设定的所有设备则立即执行场景指令：所有房间灯光全部关闭，电视、机顶盒、风扇关闭，窗户关闭并上锁，窗帘闭合，空调调到新风系统，安防系统启动。

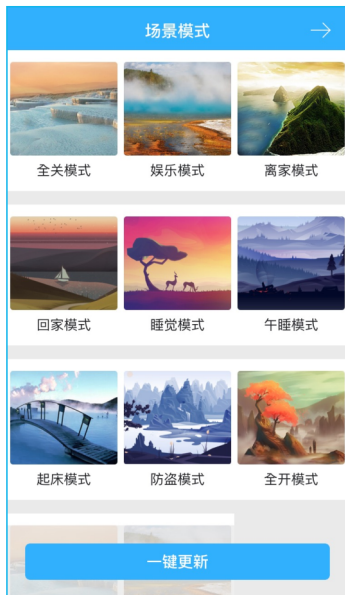

5. 我的时间/添加时间（主界面→设置→管理平台→我的时间/添加时间）

“我的时间”即定时功能。是将选择的多个设备在指定的时间点统一开启或关闭。“我的时间”显示所有定时设置，可编辑、删除已有时间；“添加时间”即新增定时。



(1) 主界面→设置→管理平台→我的时间/添加时间

用户自定义编辑好时间名称、勾选需定时的设备、启用日期及时间，并选择设备状态（开/关）后保存。

如：早上七点起床（窗帘打开、背景音乐打开、灯光打开）。



(2) 返回APP“设置”界面“更新模式信息”，即可实现定时功能。
如：早上7点，设定的设备将自动启动，窗帘缓缓打开、音乐响起、灯光亮起。



6. 我的资料（主界面→设置→管理平台→我的资料）

可查看当前用户名、注册时绑定的手机号码及真实姓名。

* 用户名无法修改，手机号码及姓名可作修改；修改手机号码后保存，APP短信通知将发送到新号码。

The screenshot shows a mobile application interface for a management platform. At the top, there is a blue header with a back arrow and the text '管理平台'. Below the header is a navigation bar with three items: '管理中心' (Management Center), 'Language', and a logo. A menu table is displayed below the navigation bar, with '我的资料' (My Profile) highlighted in blue. The 'My Profile' section contains three input fields: '用户名:' (Username) with the value 'OUBAO', '手机号码:' (Mobile Number) with the value '12345678910', and '真实姓名:' (Real Name) with the value '甄宝'. At the bottom of the form is a blue button labeled '保存' (Save).

我的成员	添加成员	我的设备
我的模式	添加模式	我的时间
添加时间	我的资料	修改密码
用户管理	退出管理	

我的资料

用户名：
OUBAO

手机号码：
12345678910

真实姓名：
甄宝

保存

7. 修改密码（主界面→设置→管理平台→修改密码）

输入“原始密码”“新密码”“确认密码”，保存，则完成修改密码。

管理平台

管理中心		Language
我的成员	添加成员	我的设备
我的模式	添加模式	我的时间
添加时间	我的资料	修改密码
用户管理	退出管理	

修改密码

原始密码：

新密码：

确认密码：

保 存

8. 用户管理（主界面→设置→管理平台→用户管理）

显示除当前用户外，已添加当前设备的其他用户信息，可删除单个设备或删除所有设备。

* 点击删除后，被删除设备的用户则无法使用所删除的设备，需重新添加才可使用。

